


İnce gizli tavan tipi ünite


Esnek montaj için ince tasarım

- › R-32 soğutucu akışkan için optimize tasarım
- › Örneğin otel odaları, küçük ofisler vs. gibi küçük veya iyi yalıtılan odalar için özel olarak geliştirilen 10 sınıfı ünite
- › Kompakt boyutları sayesinde yalnızca 240 mm'lik bir asma tavan boşluğuna kolayca monte edilebilir



A SERİSİ (15, 20, 25, 32)



- › 55Pa'ya kadar, orta seviyede cihaz dışı statik basınç, farklı uzunluklardaki esnek kanalların kullanılabilmesini sağlar
- › Duvara dikkat çekmeyecek şekilde monte edilebilir: dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görülebilir
- › Opsiyonel olarak kendi kendini temizleyen filtre seçeneği düzenli filtre temizliği sayesinde maksimum verimlilik, konfor ve güvenilirlik sunar
- › Hava emme yönü arkadan emme yerine aşağıdan emme şeklinde değiştirilebildiğinden esnek montaj sunar

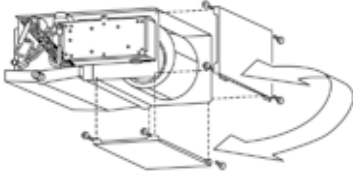

- › 600 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır

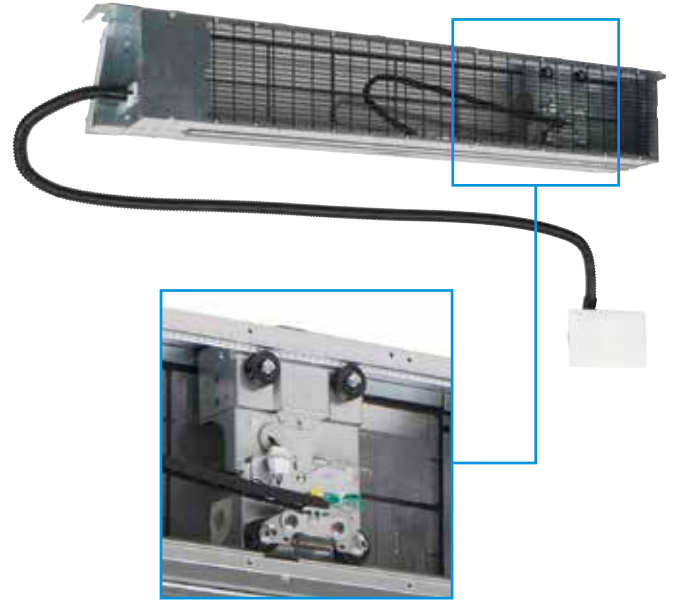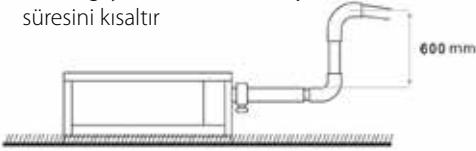

Kendi kendini temizleyen filtre seçeneği

FXDA-A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz

BAE20A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YENİ

İç ünite			FXDA	10A	15A	20A	25A	32A	40A	50A	63A
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek fan devrinde	kW	1,10	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek fan devrinde	kW	1,30	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma	Yüksek fan devrinde	kW	0,026	0,035	0,030		0,035	0,038	0,049	0,058
	Isıtma	Yüksek fan devrinde	kW	0,026	0,035	0,030		0,035	0,038	0,049	0,058
Gerekli tavan boşluğu >			mm	240							
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	200x750x620					200x950x620		200x1.150x620
Ağırlık	Birim		kg	22,0					26,0		29,0
Gövde	Malzeme			Galvanize çelik							
Fan	Hava akış hızı - 50 Hz	Soğutma Yüksek fan devrinde	m³/dk	5,2	6,5	8,0			10,5	12,5	16,5
	Cihaz dışı statik basınç - 50 Hz	Nom. /Yüksek	Pa	10/30		15/50			15/55		
Hava filtresi	Tipi			Çıkarılabilir / yıkanabilir							
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Yüksek fan devrinde	dBA	48	50	51			52	53	54
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Orta/Yüksek fan devri	dBA	26 / 28 / 29	27,0/31,0/32,0	27,0/31,0/33,0			28,0/32,0/34,0	29,0/33,0/35,0	30,0/34,0/36,0
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP			R-32 / 675							
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,35							
	Gaz	DÇ	mm	9,52					12,7		
	Drenaj			VP20 (İÇ 20/DÇ 26)							
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/60/220-240/220							
Akım - 50Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	6							
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC4C65 / BRC4C66 (1)							
	Kablolu kumanda			BRC1H52W/S/K							

(1) Mutlaka Madoka kablolu kumandayla birlikte kullanılmalıdır.