




Tam düz kaset

Tavana tam düz entegre edilebilmesiyle benzersiz tasarım


- Özel olarak geliştirilen DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi sağlar
- Standart mimari tavan karolarına mükemmel entegrasyon asma tavan üzerinde sadece 8 mm yükseklik görünür
- Simgeleşen tasarım ve mühendislik harikasının beyaz veya gümüş ve beyaz şık yüzeyle mükemmel uyumu
- Zemin ve varlık sensörünün bir arada sunulduğu opsiyonel akıllı sensör sayesinde enerji verimliliğini ve konforu yükseltir
- Otel odaları, küçük ofisler vs. gibi küçük veya iyi yalıtılan odalar için özel olarak geliştirilen 15 kapasite sınıfı ünite
- Bağımsız kanat kontrolü: ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar esnekliktir!



- %10'a kadar opsiyonel taze hava girişi
- 630 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır

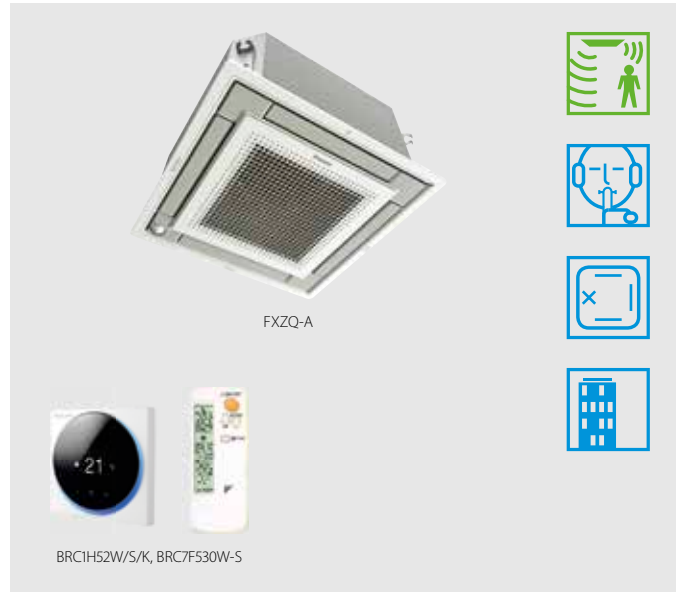


Gövdedeki taze hava girişi



* Odaya %10 daha fazla taze hava gelmesini sağlar

Opsiyonel taze hava girişi kiti



* İçeri daha fazla taze hava gelmesini sağlar



FXZQ-A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İç ünite				FXZQ	15A	20A	25A	32A	40A	50A
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma	Nom.	kW	0,018		0,020	0,019	0,029	0,048	
	Isıtma	Nom.	kW	0,018		0,020	0,019	0,029	0,048	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	260x575x575						
Ağırlık	Birim		kg	15,5			16,5		18,5	
Gövde	Malzeme			Galvanizli çelik levha						
Dekoratif panel	Model			BYFQ60CW						
	Renk			Beyaz (N9.5)						
	Boyutlar	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	46x620x620						
	Ağırlık		kg	2,8						
Dekoratif panel 2	Model			BYFQ60CS						
	Renk			GÜMÜŞ						
	Boyutlar	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	46x620x620						
	Ağırlık		kg	2,8						
Dekoratif panel 3	Model			BYFQ60B3						
	Renk			BEYAZ (RAL9010)						
	Boyutlar	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	55x700x700						
	Ağırlık		kg	2,7						
Fan	Hava akışı hızı - 50 Hz	Soğutma	Düşük/Nom./Yüksek	m³/dak	6,5/7,0/8,5	6,5/7,5/8,7	6,5/8,0/9,0	7,0/8,5/10,0	8,0/9,5/11,5	10,0/12,5/14,5
		Isıtma	Düşük/Nom./Yüksek	m³/dak	6,5/7,0/8,5	6,5/7,5/8,7	6,5/8,0/9,0	7,0/8,5/10,0	8,0/9,5/11,5	10,0/12,5/14,5
Hava filtresi	Tipi			Reçine ağ						
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Yüksek	dB(A)	49		50	51	54	60	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Nom./Yüksek	dB(A)	25,5/28,0/31,5	25,5/29,5/32,0	25,5/30,0/33,0	26,0/30,0/33,5	28,0/32,0/37,0	33,0/40,0/43,0	
	Isıtma	Düşük/Nom./Yüksek	dB(A)	25,5/28,0/31,5	25,5/29,5/32,0	25,5/30,0/33,0	26,0/30,0/33,5	28,0/32,0/37,0	33,0/40,0/43,0	
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP			R-410A/2.087,5						
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,35						
	Gaz	DÇ	mm	12,7						
	Drenaj			VP20 (İÇ 20/DÇ 26)						
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/60/220-240/220						
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	16						
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC7EB530W (standart panel) / BRC7F530W (beyaz panel) / BRC7F530S (gri panel)						
	Kablolu kumanda			BRC1H52W/S/K / BRC1D52						

Boyutlara kontrol kutusu dahil değildir