


2 yöne üflemlı kaset tipi

İnce ve hafif tasarımı sayesinde dar koridorlara monte edilebilir

- › Özel olarak geliştirilen DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi sağlar
- › Tüm ünitelerin derinliği 620 mm'dir, bu nedenle dar boşlukları için idealdir
- › Bağımsız kanat kontrolü: ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar esnekliktir!




- › Şık ünite her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar. Ünite çalışmadığında kanatlar tamamen kapanır
- › Aynı sisteme taze hava girişi entegre edilmiş ve böylece ilave bir havalandırma ihtiyacı ortadan kaldırılarak montaj maliyeti düşürülmüştür


Gövdedeki taze hava girişi




* Odaya %10 daha fazla taze hava gelmesini sağlar

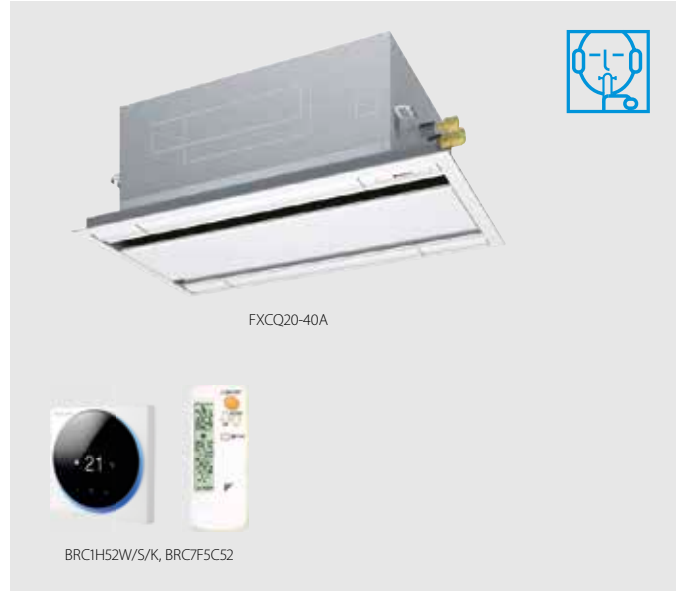

- › Ön panel sökölerek bakım işlemleri gerçekleştirilebilir
- › Branşman kanallı üfleme, düzensiz şekilli odalara hava dağılımını optimize etmeye ve küçük bitişik odalara hava sağlamaya imkan tanır

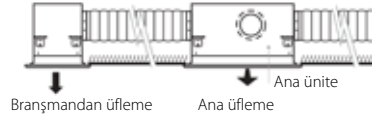

- › 580 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır



FXCQ-A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İç ünite			FXCQ	20A	25A	32A	40A	50A	63A	80A	125A	
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	14,0	
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	16,0	
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma	Nom.	kW	0,031	0,039		0,041	0,059	0,063	0,090	0,149	
	Isıtma	Nom.	kW	0,028	0,035		0,037	0,056	0,060	0,086	0,146	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	305x775x620				305x990x620		305x1.445x620		
Ağırlık	Birim		kg	19				22	25	33	38	
Gövde	Malzeme			Galvanizli çelik levha								
Dekoratif panel	Model			BYBCQ40HW1				BYBCQ63HW1		BYBCQ125HW1		
	Renk			Taze beyaz (6.5Y 9.5/0.5)								
	Boyutlar	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	55x1.070x700				55x1.285x700		55x1.740x700		
	Ağırlık		kg	10				11		13		
Fan	Hava akış hızı - 50 Hz	Soğutma	Düşük/Nom./Yüksek	m³/dak	7,5/9,0/10,5	8,0/9,5/11,5		8,5/10,5/12,0	10,5/13,0/15,0	11,5/14,0/16,0	18,5/22,5/26,0	22,5/27,5/32,0
Hava filtresi	Tipi			Küflenmeye karşı dayanıklı reçine ağ								
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Düşük/Nom./Yüksek	dBA	44/46/48	45/47/50	46/48/50	47/49/52	47/51/53	48/53/55	49/54/58	54/58/62	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Nom./Yüksek	dBA	28,0/30,0/32,0	29,0/31,0/34,0	30,0/32,0/34,0	31,0/33,0/36,0	31,0/35,0/37,0	32,0/37,0/39,0	33,0/38,0/42,0	38,0/42,0/46,0	
	Isıtma	Düşük/Nom./Yüksek	dBA	28,0/30,0/32,0	29,0/31,0/34,0	30,0/32,0/34,0	31,0/33,0/36,0	31,0/35,0/37,0	32,0/37,0/39,0	33,0/38,0/42,0	38,0/42,0/46,0	
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP			R-410A/2.087,5								
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,35				9,52				
	Gaz	DÇ	mm	12,7				15,9				
	Drenaj			VP25 (DÇ 32 / İç 25)								
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/220-240								
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	16								
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC7C52								
	Kablolu kumanda			BRC1H52W/S/K / BRC1D52								