


Yüksek ESP'li gizli tavan tipi ünite

Geniş alanlar için idealdir


FXMQ-P7: 200 Pa'ya kadar çıkan ESP değerleri

- Özel olarak geliştirilen DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi sağlanır
- Kablolu kumandayla ESP değıştirebilme imkanı, hava debisinin optimizasyonunu sağlar
- 200 Pa'ya kadar yüksek seviyedeki statik basınç, farklı uzunluklardaki kanal ve menfez ağına imkan tanır
- Asma tavan içerisine dikkat çekmeyecek şekilde monte edilebilir: dışarıdan yalnızca emiş ve üfleme menfezleri görülebilir
- Aynı sisteme taze hava girişi entegre edilmiş ve böylece ilave bir havalandırma ihtiyacı ortadan kaldırılarak montaj maliyeti düşürülmüştür




* Odaya %10 daha fazla taze hava gelmesini sağlar


- Hava emme yönü arkadan emme yerine aşağıdan emme şeklinde değıştirilebildiğinden esnek montaj sunar



Serbest kullanım veya opsiyonel emiş menfezlerine bağlantı arasında seçim yapılabilir

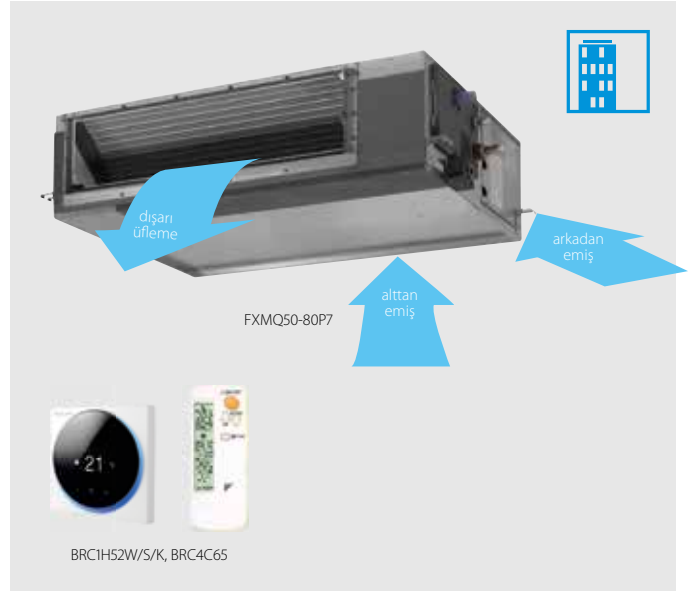

- 625 mm basınç yüksekliğine sahip standart dahili drenaj pompası esnekliki yükseltirken, montaj süresini kısaltır



FXMQ-MB: 270 Pa'ya kadar çıkan ESP değerleri

- 270 Pa'ya kadar yüksek seviyedeki statik basınç, farklı uzunluklardaki kanal ve ızgara ağına imkan tanır
- Duvara dikkat çekmeyecek şekilde monte edilebilir: dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görülebilir
- Geniş kapasiteli ünite: 31,5 kW'a kadar ısıtma kapasitesi

Otomatik Hava Debi Ayarı işlevi


Otomatik hava debisi ayarı işlevi, hava hacmini ve statik basınçı ölçer ve kanal uzunluğu ne olursa olsun nominal hava akışı için gerekli ayarlamaları yaparak montajı kolaylaştırır ve konforu garanti eder. Ayrıca, optimum besleme havası hacminin elde edilmesi için ESP, kablolu kumanda kullanılarak değıştirilebilir.

Ünitelerin nominal hava debisinin $\pm 10\%$ aralığında elde edilebilmesi için en uygun fan eğrisini otomatik olarak seçer.

Neden?

Montaj sonrasında uygulamadaki kanallar, başlangıçta hesaplanan hava akış direncine göre farklılıklar gösterir; uygulamadaki hava debisi, nominal değere kıyasla çok daha yüksek veya çok daha düşük olabilir ve bu da kapasite düşüklüğüne veya konforlu olmayan hava sıcaklıklarına yol açabilir

Otomatik Hava Debi Ayar işlevi, ünitenin fan devrini uygulamadaki kanallara göre otomatik olarak ayarlayarak (her model için en az 10 fan eğrisi bulunur) montajın çok daha kısa bir sürede tamamlanmasını sağlar.

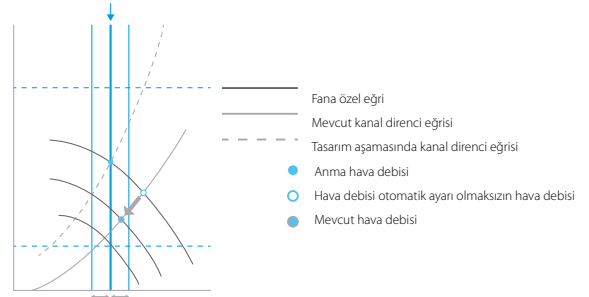

İç ünite			FXMQ	50P7	63P7	80P7	100P7	125P7	200 MB	250 MB	
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	22,4	28,0	
	Nom.		kW				-				
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	25,0	31,5	
	Nom.		kW				-				
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma	Nom.	kW	0,110	0,120	0,171	0,176	0,241	0,895	1,185	
	Isıtma	Nom.	kW	0,098	0,108	0,159	0,164	0,229	0,895	1,185	
Gerekli tavan boşluğu >			mm	350				-			
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	300x1.000x700			300x1.400x700		470x1.380x1.100		
Ağırlık	Birim		kg	35			46		132		
Gövde	Malzeme			Galvanizli çelik levha							
Dekoratif panel	Model			BYBS71DJW19				BYBS125DJW19		-	
	Renk			Beyaz (10Y9/0.5)						-	
	Boyutlar	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	55x1.100x500			55x1.500x500		-x-x-		
	Ağırlık		kg	4,5			6,5		-		
Fan	Hava akış hızı - 50 Hz	Soğutma Düşük/Nom./Yüksek	m³/dak	15,0/16,5/18,0	16,0/17,8/19,5	20,0/22,5/25,0	23,0/27,5/32,0	28,0/33,5/39,0	50,0/54,0/58,0	62,0/67,0/72,0	
		Isıtma Düşük/Nom./Yüksek	m³/dak	15,0/16,5/18,0	16,0/17,8/19,5	20,0/22,5/25,0	23,0/27,5/32,0	28,0/33,5/39,0	-/-/-		
	Cihaz dışı statik basınç - 50 Hz	Nom./Yüksek	Pa	100/200						160/270	170/270
Hava filtresi	Tipi			Reçine ağ						-	
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBA	61	64	67	65	70	75/76		
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Nom./Yüksek	dBA	37/39/41	38/40/42	39/41/43		40/42/44	45/48		
	Isıtma	Düşük/Nom./Yüksek	dBA	37/39/41	38/40/42	39/41/43		40/42/44	-/-		
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP			R-410A/-						R-410A/2.087,5	
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,35	9,52						
	Gaz	DÇ	mm	12,7	15,9					19,1	22,2
	Drenaj			VP25 (İÇ 25/DÇ 32)					PS1B		
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/60/220-240/220						1~/50/220-240	
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	16							
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC4C65							
	Kablolu kumanda			BRC1H52W/S/K / BRC1D52							



FXMQ-P7 ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.



FXMQ-MB ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.