


Döşeme tipi ünite

Çevre alanı iklimi için

- › Opsiyonel arka plaka kullanılarak ünite duvara monte edilebilir.
- › Yüksek olmamasından dolayı pencere altına uyumlu şekilde monte edilebilir
- › Saf beyaz (RAL9010) ve demir grisi (RAL7011) görünümünde, şık ve modern gövdeler her türlü dekora sorunsuz uyum sağlar
- › Çok düşük montaj alanı gerektirir

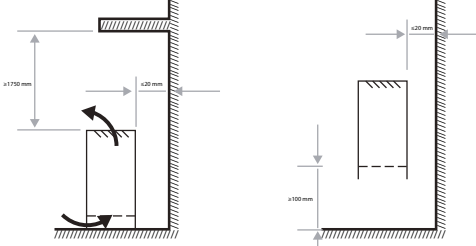

Döşeme tipi

Duvara asılı tipi

- › Duvara asılı monte edilmesi, toz birikmesinin muhtemel olduğu cihazın altı kısımlarının kolayca temizlenmesini sağlar



- › Kablolu uzaktan kumanda üniteye kolayca entegre edilebilir



FXLQ-P ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İç ünite				FXLQ	20P	25P	32P	40P	50P	63P
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.		kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.		kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma	Nom.		kW	0,049		0,090		0,110	
	Isıtma	Nom.		kW	0,049		0,090		0,110	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	600x1.000x232		600x1.140x232		600x1.420x232	
Ağırlık	Birim			kg	27		32		38	
Fan	Hava akış hızı - 50 Hz	Soğutma	Düşük/Yüksek	m³/dak	6,0/7		6,0/8	8,5/11	11,0/14	12,0/16
Hava filtresi	Tipi				Reçine ağ					
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Yüksek		dB(A)	54		57		58	59
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Yüksek		dB(A)	32/35		33/38		34/39	35/40
	Isıtma	Düşük/Yüksek		dB(A)	32/35		33/38		34/39	35/40
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP				R-410A/2.087,5					
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ		mm	6,35					9,52
	Gaz	DÇ		mm	12,7					15,9
	Drenaj				DÇ 21 (Vinil klorit)					
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/60/220-240/220					
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)			A	15					
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda				BRC4C65					
	Kablolu kumanda				BRC1H52W/S/K / BRC1D52					