



# VRV için düşük sıcaklıklı hydrobox

## Yüksek verimli alan ısıtma ve soğutma

- › Yerden ısıtma, klima santralleri, düşük sıcaklıklı radyatörler, ... gibi uygulamalar için VRV'ye havadan suya bağlantı
- › Elektrikli ısıtıcı olmadan 5 ila 45°C arasında çıkış suyu sıcaklığı
- › Sıcak/soğuk su üretimi için, -20 ila +43°C dış ortam sıcaklıklarında çok geniş çalışma sıcaklık aralığı
- › Su tarafı bileşenlerinin tamamı, çıkış suyu sıcaklığının doğrudan kontrolüyle tam entegre olduğundan, sistem tasarımından zaman tasarrufu sağlar
- › Yerden tasarruf sağlayan modern duvar tipi tasarım
- › Gaz bağlantısı veya yağ deposu gerektirmez
- › RYYQ-U/U5, RXYQ-U/U5, REYQ-U ve RWEYQ-T9 (heat pump ve heat recovery) dış ünite modellerine bağlanabilir.



DC Inverter su pompası performans grafiği

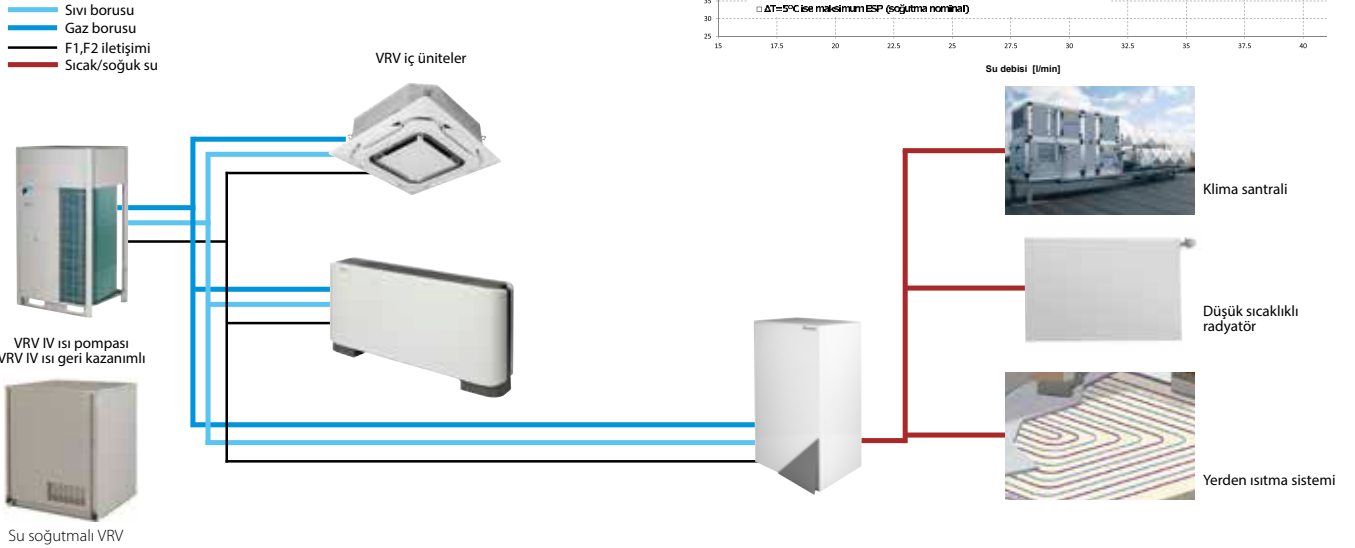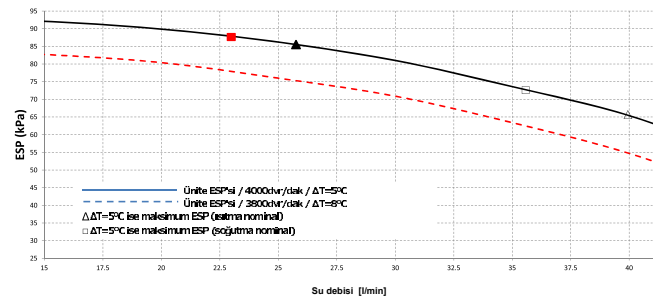

HXY-A8 ile ilgili tüm teknik bilgilere [my.daikin.eu](http://my.daikin.eu) adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

| İç Ünite                 | HXY                                               | 080A8                    | 125A8     |
|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Soğutma kapasitesi       | Nom. kW                                           | 8,0 (1)                  | 12,5 (1)  |
| Isıtma kapasitesi        | Nom. kW                                           | 9,00 (2)                 | 14,00 (2) |
| Boyutlar                 | Birim YükseklikxGenişlikxDerinlik                 | 890x480x344              |           |
| Ağırlık                  | Birim                                             | 44                       |           |
| Gövde                    | Renk                                              | Beyaz                    |           |
|                          | Malzeme                                           | Ön kaplamalı metal levha |           |
| Ses basıncı seviyesi     | Nom. dBA                                          | -                        |           |
| Çalışma sıcaklık aralığı | Isıtma Ortam sıcaklığı Min.-Maks. °C              | -20~24                   |           |
|                          | Su tarafı Min.-Maks. °C                           | 25~45                    |           |
|                          | Kullanım sıcak suyu Ortam sıcaklığı Min.-Maks. °C | 10 ~ 43                  |           |
|                          | Su tarafı Min.-Maks. °C                           | 5 ~ 20                   |           |
| Soğutucu akışkan         | Tipi                                              | R-410A                   |           |
|                          | GWP                                               | 2.087,5                  |           |
| Soğutucu akışkan devresi | Gaz tarafı çapı                                   | 15,9                     |           |
|                          | Sıvı tarafı çapı                                  | 9,5                      |           |
| Su devresi               | Boru bağlantılarının çapı                         | G 1"1/4 (dış)            |           |
| Güç beslemesi            | Faz/Frekans/Gerilim                               | 1~/50/220-240            |           |
| Akım                     | Önerilen sigortalar                               | 6~16                     |           |

(1) T<sub>ış ortamı</sub> 35°C - Çıkış suyu sıcaklığı 18°C (DT=5°C) (2) T<sub>ış ortamı</sub> 7°C KT/6°C YT - Çıkış suyu sıcaklığı 35°C (DT=5°C) (3) Akış anahtarı ayarı