





Tam düz kaset

Tavana tam düz entegre edilebilmesiyle benzersiz tasarım

- › R-32 soğutucu akışkan için optimize tasarım
- › Standart mimari tavan koralarına mükemmel entegrasyon sadece 8 mm bırakır
- › Simgeleşen tasarım ve mühendislik harikasının beyaz veya gümüş ve beyaz şık yüzeyle mükemmel uyumu
- › İki opsiyonel akıllı sensör enerji verimliliğini ve konforu yükseltir
- › Örneğin otel odaları, küçük ofisler vs. gibi küçük veya iyi yalıtılan odalar için özel olarak geliştirilen 15 sınıfı ünite
- › Bağımsız kanat kontrolü: ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar esneklik!



- › Opsiyonel %10 oranına kadar taze hava girişi
- › 630 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır

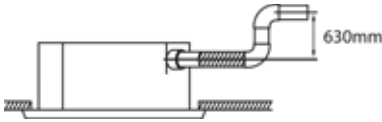

FXZA-A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz

İç ünite				FXZA	15A	20A	25A	32A	40A	50A
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek fan devrinde	kW		1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite	Yüksek fan devrinde	kW		1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma	Yüksek fan devrinde	kW		0,018		0,020	0,019	0,029	0,048
	Isıtma	Yüksek fan devrinde	kW		0,018		0,020	0,019	0,029	0,048
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	260x575x575					
Ağırlık	Birim			kg	15,5			16,5		18,5
Gövde	Malzeme				Galvanizli çelik levha					
Dekoratif panel	Model				BYFQ60C4W					
	Renk				Beyaz (N9.5)					
	Boyutlar	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm		46x620x620					
	Ağırlık			kg	2,8					
Dekoratif panel 2	Model				BYFQ60C4S					
	Renk				GÜMÜŞ					
	Boyutlar	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm		46x620x620					
	Ağırlık			kg	2,8					
Fan	Hava akış hızı - 50 Hz	Soğutma	Yüksek fan devrinde	m³/dk	8,5	8,7	9,0	10,0	11,5	14,0
		Isıtma	Yüksek fan devrinde	m³/dk	8,5	8,7	9,0	10,0	11,5	14,0
Hava filtresi	Tipi				Reçine ağ					
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Yüksek fan devrinde	dBA		49		50	51	54	60
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/orta/yüksek fan devri	dBA	25,5/28,0/31,5	25,5/29,5/32,0		25,5/30,0/33,0	26,0/30,0/33,5	28,0/32,0/37,0	33,0/40,0/43,0
	Isıtma	Düşük/orta/yüksek fan devri	dBA	25,5/28,0/31,5	25,5/29,5/32,0		25,5/30,0/33,0	26,0/30,0/33,5	28,0/32,0/37,0	33,0/40,0/43,0
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP				R-32 / 675					
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm		6,35					
	Gaz	DÇ	mm		9,52			12,7		
	Drenaj				VP20 (İÇ 20/DÇ 26)					
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V			1~/50/60/220-240/220					
Akım - 50Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A			6					
Kontrol sistemler	Uzaktan kumanda				BRC7EB530W (standart panel) / BRC7F530W (beyaz panel) / BRC7F530S (gri panel) (1)					
	Kablolu kumanda				BRC1H52W/S/K					

(1) Mutlaka Madoka kablolu kumandayla birlikte kullanılmalıdır.
Boyutlara kontrol kutusu dahil değildir