


VRV için yüksek sıcaklıklı hydrobox

Verimli sıcak su üretimi ve alan ısıtma

- › Banyolar, tuvaletler, yerden ısıtma, radyatörler ve klima santralleri vb. gibi uygulamalar için VRV'ye havadan suya bağlantı
- › Elektrikli ısıtıcı olmadan 25 ila 80°C arasında çıkış suyu sıcaklığı
- › Soğutma ihtiyacı olan alanlardaki ısıtma ısıtma veya sıcak su ihtiyacı olan alanlara aktarılmasıyla "bedelsiz" ısıtma ve sıcak su üretimi
- › Klasik kombilere kıyasla %17 tasarruf sağlayan ısı pompası teknolojisiyle verimli şekilde sıcak su üretir
- › Kullanım sıcak suyu deposuna termal güneş enerjisi kolektörleri bağlanabilir
- › Sıcak su üretimi için, -20 ila +43°C dış ortam sıcaklıklarında çok geniş çalışma sıcaklık aralığı
- › Su tarafı bileşenlerinin tamamı, çıkış suyu sıcaklığının doğrudan kontrolüyle tam entegre olduğundan, sistem tasarımından zaman tasarrufu sağlar
- › Dış ortam sıcaklığına otomatik adapte olabilen ayar noktalı çeşitli kontrol imkanları veya termostat kontrolü
- › İç ünite ve kullanım sıcak suyu boyleri yerden tasarruf için üst üste veya kısıtlı bir yükseklik varsa yan yana monte edilebilir
- › Gaz bağlantısı veya yağ deposu gerektirmez
- › REYQ-U , RWEYQ-T9 (heat recovery) dış ünite modellerine bağlanabilir.
- › Standart sıcak su ünitesi kablolu kumandası(BRC21A54)
- › Sirkülasyon pompası standart olarak bulunur.



- Sıvı borusu
- Gaz borusu
- Deşarj gazı borusu
- F1,F2 iletişimi
- Sıcak su

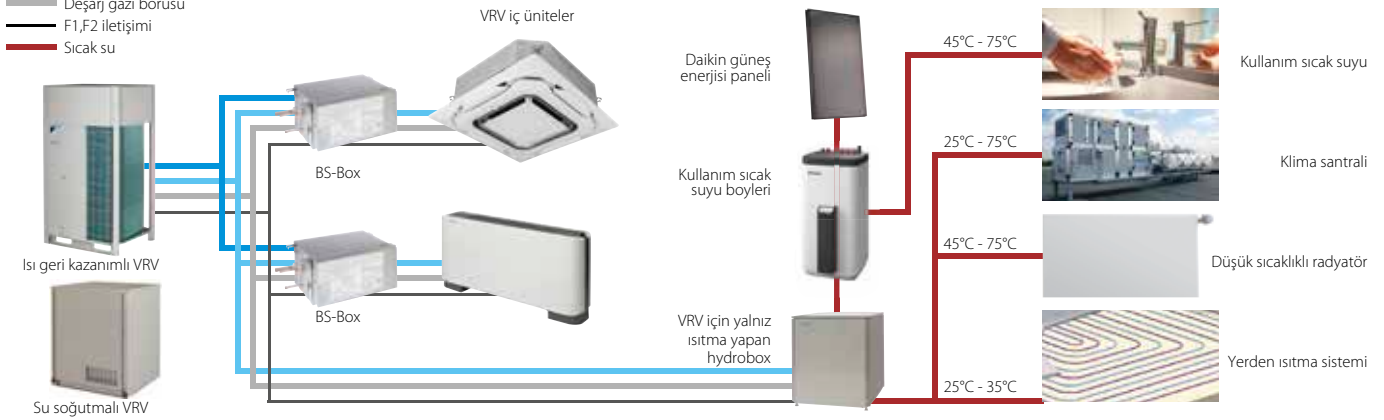

 HXHD-A8 ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.



DC Inverter su pompası performans grafiği

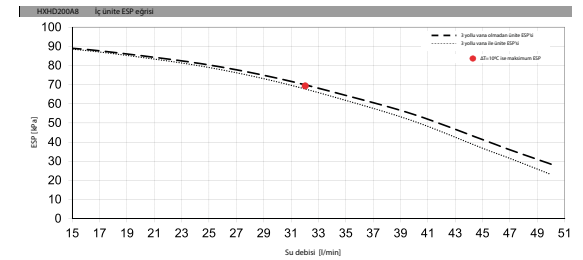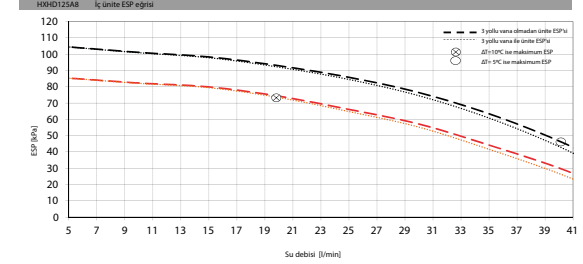

İç Ünite	HXHD	125A8	200A8
Isıtma kapasitesi	Nom. kW	14,0	22,4
Boyutlar	Birim Yükseklik x Genişlik x Derinlik mm	705 x 600 x 695	
Ağırlık	Birim kg	92,0	147
Gövde	Renk	Metalik gri	
	Malzeme	Ön kaplamalı metal levha	
Ses gücü seviyesi	Nom. dBA	55,0 (2)	60,0 (2)
Ses basıncı seviyesi	Nom. dBA	42,0 (2) / 43,0 (3)	46,0 (2) / 46,0
	Gece sessiz modu Seviye 1 dBA	38 (2)	45 (2)
Çalışma sıcaklık aralığı	Isıtma Ortam sıcaklığı Min. ~ Maks. °C	-20,0 ~ 20 / 24 (1)	
	Su tarafı Min. ~ Maks. °C	25 ~ 80,0	
	Kullanım sıcak suyu Ortam sıcaklığı Min. ~ Maks. °C KT	-20,0 ~ 43,0	
	Su tarafı Min. ~ Maks. °C	45 ~ 75	
Soğutucu akışkan	Tipi	R-134a	
	GWP	1.430	
	Şarj kg	2,00	2,60
Su devresi	Boru bağlantılarının çapı inç	G 1" (dış)	
	Isıtma suyu Su hacmi Maks. ~ Min. l	200 ~ 20	400 ~ 20
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240	3 ~ / 50 / 380-415
Akım	Önerilen sigortalar A	20	16

(1) Saha aracı | (2) Ses seviyeleri şu koşullarda ölçülmüştür: Giriş suyu sıcaklığı 55°C; Çıkış suyu sıcaklığı 65°C | (3) Ses seviyesi ölçüm koşulları: Giriş suyu sıcaklığı 70°C; Çıkış suyu sıcaklığı 80°C